

## FLIESENSCHIENE Q EDELSTAHL V2A

### Verarbeitung:

Das Quadrat-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesen-  
den Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das Quadrat-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und aus-  
richten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten,  
dass sie mit der Profiloberkante übereinstimmt.

### Bitte beachten Sie:

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungsrichtlinien und denen der Bauchemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neutralen Mitteln gereinigt. Die Profile können auch mit Lö-  
sungsmitteln von hartnäckigem Schmutz befreit werden.
- Zur Ablängung der Profile empfehlen wir einen langsam drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe  
für Edelstahl.

### Materialeigenschaften:

Quadrat-Profile und Zubehör in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen-  
und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwen-  
dung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

### Lagerung und Transport:

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

### Entsorgung:

Die Profile und das Zubehör können dem Stahlrecycling zugeführt werden.



## FLIESENSCHIENE Q EDELSTAHL V2A

| Artikel                                  | Höhe   | Länge   | EAN           |
|------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| bauline Fliesenschiene Q Edelstahl V2A   | 8mm    | 2500mm  | 4070044001314 |
|                                          | 10mm   | 2500mm  | 4070044001321 |
|                                          | 11mm   | 2500mm  | 4070044001338 |
|                                          | 12,5mm | 2500mm  | 4070044001345 |
| bauline Innen-/Außenecke Q Edelstahl V2A | 8mm    | 1 Stück | 4070044001352 |
|                                          | 10mm   | 1 Stück | 4070044001369 |
|                                          | 11mm   | 1 Stück | 4070044001376 |
|                                          | 12,5mm | 1 Stück | 4070044001383 |


### Technische Daten:

#### Profile


Edelstahl 1.4301 / X5CrNi18-10

#### Innen-/Außenecke Q

Edelstahl 1.4305 / X8CrNiS18-9

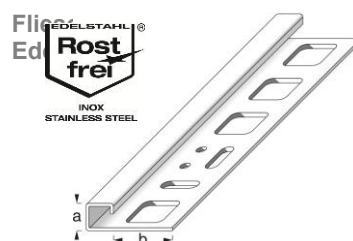

#### Innen-/Außenecke Q Edelstahl V2A glänzend



Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

