



FLIESENSCHIENE L EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET

Verarbeitung:

Das Fliesen-Winkel-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das Fliesen-Winkel-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profiloberkante übereinstimmt.

Bitte beachten Sie:

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungsrichtlinien und denen der Bauchemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neutralen Mitteln gereinigt. Die Profile können auch mit Lösungsmitteln von hartnäckigem Schmutz befreit werden.
- Zur Ablängung der Profile empfehlen wir einen langsam drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe für Edelstahl.

Materialeigenschaften:

Fliesen-Winkel-Profile in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

Lagerung und Transport:

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

Entsorgung:

Die Profile können dem Stahlrecycling zugeführt werden.



FLIESENSCHIENE L EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET


Artikel	Höhe	Länge	EAN
Bauline Fliesenschiene L Edelstahl V2A gebürstet	8mm	2500mm	4070044001765
	10mm	2500mm	4070044001772
	11mm	2500mm	4070044001789
	12,5mm	2500mm	4070044001796

Technische Daten:

Profile

Edelstahl 1.4301 / X5CrNi18-10

Fliesenschiene L
Edelstahl V2A gebürstet 240K

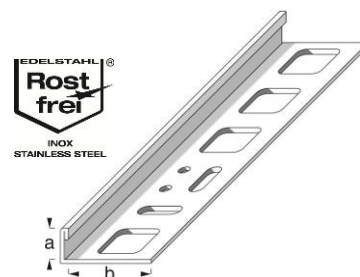

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

