


## REVI-KLAPPE ALU-ECO FLEX



Fangseil



Dichtung

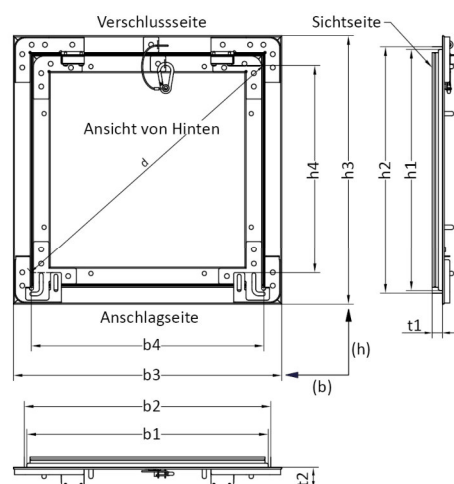

### Alu-ECO Flex 12,5 mm – Wand/Decke

| EAN           | Nenngröße<br>Breite x Höhe<br>b x h | Bauöffnungs-<br>maß<br>b1 x h1 min. | Bauöffnungs-<br>maß<br>b2 x h2 max. | Rahmen-<br>Außenmaß<br>b3 x h3 | lichte<br>Öffnung<br>b4 x h4 | Durch-<br>gangsmaß<br>d | Aufbau-<br>höhe<br>t1 | Einbau-<br>tiefe<br>t2 | Anzahl<br>Verschlüsse |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 4070044015717 | 200 x 200                           | 212 x 212                           | 217 x 217                           | 244 x 244                      | 194 x 165                    | 254                     | 13                    | 28                     | 2                     |
| 4070044015724 | 300 x 300                           | 312 x 312                           | 317 x 317                           | 344 x 344                      | 294 x 265                    | 395                     | 13                    | 28                     | 2                     |
| 4070044015731 | 400 x 400                           | 412 x 412                           | 417 x 417                           | 444 x 444                      | 394 x 365                    | 537                     | 13                    | 28                     | 2                     |
| 4070044015748 | 500 x 500                           | 512 x 512                           | 517 x 517                           | 544 x 544                      | 494 x 465                    | 678                     | 13                    | 28                     | 2                     |
| 4070044015755 | 600 x 600                           | 612 x 612                           | 617 x 617                           | 644 x 644                      | 594 x 565                    | 819                     | 13                    | 28                     | 2                     |

### Alu-ECO Flex 25 mm – Wand/Decke

|               |           |           |           |           |           |     |      |    |   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|----|---|
| 4070044015762 | 200 x 200 | 212 x 212 | 217 x 217 | 244 x 244 | 194 x 165 | 254 | 25,5 | 28 | 2 |
| 4070044015779 | 300 x 300 | 312 x 312 | 317 x 317 | 344 x 344 | 294 x 265 | 395 | 25,5 | 28 | 2 |
| 4070044015786 | 400 x 400 | 412 x 412 | 417 x 417 | 444 x 444 | 394 x 365 | 537 | 25,5 | 28 | 2 |
| 4070044015793 | 500 x 500 | 512 x 512 | 517 x 517 | 544 x 544 | 494 x 465 | 678 | 25,5 | 28 | 2 |
| 4070044015809 | 600 x 600 | 612 x 612 | 617 x 617 | 644 x 644 | 594 x 565 | 819 | 25,5 | 28 | 2 |

- Luftschalldämmung geprüft nach ISO 10140-2 (in Anlehnung),  
Ergebnisbewertung nach ISO 717-1:  $R_w (C; C_{tr}) = 28 \text{ dB} / 12,5 \text{ mm}$
- Luftdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 14351-1 (in Anlehnung), Druck: Klasse 4, Sog: Klasse 4
- Rahmen und Türblatt aus Aluminiumprofilen
- Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180, eingeklebt
- Fangseil/ herausnehmbares Türblatt
- Mit Dichtung
- Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten!

