

bau//ne

STELZLAGER

Hinweis:

Mit dem Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höheniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand, möglich. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das Ausgleichen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht. Durch die teleskopartige Höhen Verstellung und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit gewährleistet. Die Stelzlager sind UV-stabil. Pro m² werden 5 Stelzlager benötigt.



Durchgehend alle Höhen von 18 mm bis 220 mm erhältlich!

Merkmale:

- Stufenlos höhenverstellbar durch Einfaches Links-/Rechtsdrehen
- Simples Ausgleichen des Gefälles
- Verstellbar auch im eingebauten Zustand, selbst unter Last
- Gewährleistet sicheren Stand
- Höchstmaß an Komfort und Sicherheit
- UV-stabil



STELZLAGER



Artikelbezeichnung	Inhalt
Stelzlager 18/31 (18 bis 31 mm)	48 St.
Stelzlager 30/65 (30 bis 65 mm)	36 St.
Stelzlager 66/140 (60 bis 140 mm)	24 St.
Stelzlager 140/220 (140 bis 220 mm)	24 St.

Belastungstabelle:

Artikel	Art.-Nr	Untere Höhe (UH)	Mitlere Höhe (MH)	Obere Höhe (OH)
Stelzlager 18/31	505 10 031			
Stelzlager 30/65	505 10 065	19,5 kN	7,1 kN	6,2 kN
Stelzlager 60/140	505 10 140	(ca. 1988 kg*)	(ca. 724 kg*)	(ca. 632 kg*)
Stelzlager 140/220	505 10 220			
Maximal empfohlene Auflast				

Die Belastbarkeit der jeweiligen Stelzlager wurde in drei unterschiedlichen ausgefahrenen Höhenstufen des Gewindes getestet. Der erste Test wurde im eingefahrenen Zustand (UH) durchgeführt. Beim zweiten wurde das Stelzlager bis zur Hälfte ausgefahren (MH), und der letzte Test spiegelt. Die Testergebnisse der voll ausgefahrenen Stelzlager wieder.


In extrem stark belasteten Teilen der Terrasse und bei wiederkehrenden Stoßbelastungen wird empfohlen ein zusätzliches Bauteil zu verwenden. Außerdem ist, die Höhe der Stelzlager mit einer Schraube, welche seitlich in die Wanderung des Bauteils geschraubt wird, zu fixieren.

*Entspricht einer Umrechnung von kN zu kg mit der mittleren Erdbeschleunigung ($g=9,81 \text{ m/s}^2$).



STELZLAGER

Technische Daten:

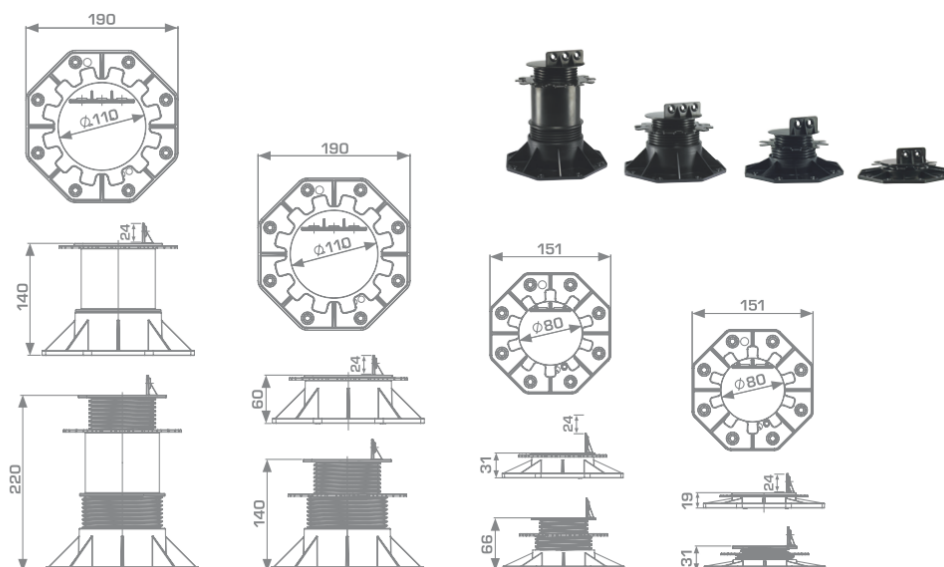

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: Mai 2024.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

EAN

Stelzlager 18/31 (18 bis 31 mm)	4070044017209
Stelzlager 30/65 (30 bis 65 mm)	4070044017216
Stelzlager 66/140 (60 bis 140 mm)	4070044017223
Stelzlager 140/220 (140 bis 220 mm)	4070044017230

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von Beko GmbH

Beko GmbH

