


PLATTEN STELZLAGER

Hinweis:

Komfortabel, **stufenlos verstellbar** mittels bewährter Höhenverstellung, robuster, witterungsfester Kunststoff, Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten, durch integrierter 4 mm **Abstandhalter (bei Bedarf entfernbar)** und **Niederschlagsdrainage** (führt **Tau** und **Regenwasser** gezielt ab) absolut **anwenderfreundlich** und dauerhaft sicher.

Merkmale:

- Bis zu 1988 kg Traglast pro Stelzlager
- Stufenlos höhenverstellbar durch
- Einfaches Links-/ Rechtsdrehen
- Simples Ausgleichen des Gefälles
- Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten
- Gewährleistet sicheren Stand
- Höchstmaß an Komfort und Sicherheit
- Robuster, witterungsfester Kunststoff
- UV-stab

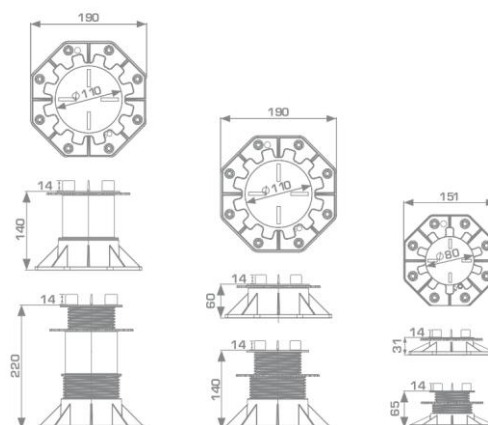

Alle Platten-Stelzlager lassen sich auch ideal mit unserem Plattenlager SN (Selbstnivellierendes Plattenlager mit rundum 4,7°-Neigungswinkel) kombinieren. Dieses erspart das Ausgleichen des Untergrunds bis zu einem Gefälle von 8,2%



PLATTEN STELZLAGER

Artikelbezeichnung	Inhalt	EAN
Platten-Stelzlager 30/65 (30 bis 65 mm)	36 St.	4070044017247
Platten-Stelzlager 66/140 (60 bis 140 mm)	24 St.	4070044017254
Platten-Stelzlager 140/220 (140 bis 220 mm)	24 St.	4070044017261

Artikel	Untere Höhe (UH)	Mittlere Höhe (MH)	Obere Höhe (OH)
Platten-Stelzlager 30/65			
Platten-Stelzlager 60/140	19,5 kN	7,1 kN	6,2 kN
Platten-Stelzlager 140/220	(ca. 1988 kg*)	(ca. 724 kg*)	(ca. 632 kg*)

Maximal empfohlene Auflast

Die Belastbarkeit der jeweiligen Platten-Stelzlager wurde in drei unterschiedlichen ausgefahrenen Höhenstufen des Gewindes getestet. Der erste Test wurde im eingefahrenen Zustand (UH) durchgeführt. Beim zweiten wurde das Platten-Stelzlager bis zur Hälfte ausgefahren (MH), und der letzte Test spiegelt. Die Testergebnisse der voll ausgefahrenen Platten-Stelzlager wieder.

*Entspricht einer Umrechnung von kN zu kg mit der mittleren Erdbeschleunigung ($g=9,81 \text{ m/s}^2$).



PLATTEN STELZLAGER

Plattenformat	20 x 20 cm	25 x 25 cm	30 x 30 cm	40 x 40 cm	45 x 45 cm	50 x 50 cm	60 x 60 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm
Empfohlenes Verlegemuster **									
Terrassenformat (l x b) ***									
200 x 200 cm	121	81	64	36	36	25	38	25	25
200 x 300 cm	176	117	88	54	48	35	50	30	30
200 x 400 cm	231	153	120	66	60	45	68	39	39
200 x 500 cm	286	189	144	84	78	55	86	53	44
200 x 600 cm	341	225	168	96	90	65	92	58	53
300 x 300 cm	256	169	121	81	64	49	61	38	38
300 x 400 cm	336	221	165	99	80	63	83	50	50
300 x 500 cm	416	273	198	126	104	77	105	68	56
300 x 600 cm	496	325	231	144	120	91	112	74	68
400 x 400 cm	441	289	225	121	100	81	113	61	61
400 x 500 cm	546	357	270	154	130	99	143	83	68
400 x 600 cm	651	425	315	176	150	117	152	90	83
500 x 500 cm	676	441	324	196	169	121	181	113	80
500 x 600 cm	806	525	378	224	195	143	192	122	98
Bedarf Plattenlager									

** Das empfohlene Verlegemuster der Platten-Stelzlager richtet sich nach dem Terrassenbelag, der Terrassennutzung und dem gewählten Platten-Stelzlager (siehe hierzu auch Belastungstabelle) immer die Angaben des Belag Herstellers beachten. In extrem stark belasteten Teilen der Terasse und wiederkehrenden Stoßbelastungen wird ein zusätzliches Bauteil zu verwenden. Außerdem ist die Höhe der Stelzlager mit einer Scharube, welche seitlich in die Wandung des Bauteils geschraubt wird, zu fixieren.

*** Abweichende Terrassenformate können von unserem Außendienst berechnet werden.



Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: Mai 2024.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit





PLATTEN STELZLAGER

Verarbeitung:

- Am Beginn der Terrassenfläche müssen die Fließenkreuze der Platten-Stelzlager entfernt werden, sodass das Lager vollende unter der Platte steht.
- Es wird empfohlen, dass die Lager in den Beginn-/Abschlussbereichen mit dme INtergund verschraubt werden.
- Zusätzliche Festigkeit bietet eine komplette Umrandung der Terrasse mit einer stabilen Abschlussleiste
- Jede Version der Bauteile ist erprobt und hält im verbauten Zustand, in der oberen Höhe, einer Belastung von biszu 800 kg stand.
- Bei größeren Plattenformaten sind nötigenfalls mehrere Platten-Stelzlager unter der Platte zu platzieren, hier können Sie gerne unseren Außendienstmitarbeiter befragen.
- Eine Verlegung ohne passende Stelzlagerpads ist nicht zu empfehlen!
- Es empfiehlt sich, anstatt maximaler Gewindausdrehung das nächstgrößere Platten-Stelzlager zu verwenden.

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von Beko GmbH

Beko GmbH

