

## CW-PROFIL 50x50x0,6mm

### Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge


|               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 8055730619734 | 2500 mm | 8055730619833 | 4750 mm |
| 8055730619741 | 2600 mm | 8055730619840 | 5000 mm |
| 8055730619758 | 2750 mm | 8055730619857 | 5250 mm |
| 8055730619765 | 3000 mm | 8055730619864 | 5500 mm |
| 8055730619772 | 3250 mm | 8055730619871 | 5750 mm |
| 8055730619789 | 3500 mm | 8055730619888 | 6000 mm |
| 8055730619796 | 3750 mm | 8055730619895 | 6500 mm |
| 8055730619802 | 4000 mm | 8055730619901 | 7000 mm |
| 8055730619819 | 4250 mm | 8055730619932 | 7500 mm |
| 8055730619826 | 4500 mm | 8055730619925 | 8000 mm |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich: | Aufbau für Ständerwände                                                                     |
| Norm:              | DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1                                                            |
| Material:          | Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327<br>Nach den Toleranzen UNI EN 10143 |
| Biegesteifigkeit:  | Fliessgrenze > 280 N/mm <sup>2</sup>                                                        |
| Feuerschutzklasse: | Euroklasse A1                                                                               |
| Gewicht:           | 0,673 kg/m                                                                                  |



# bauline

## CW-PROFIL 50x50x0,6mm

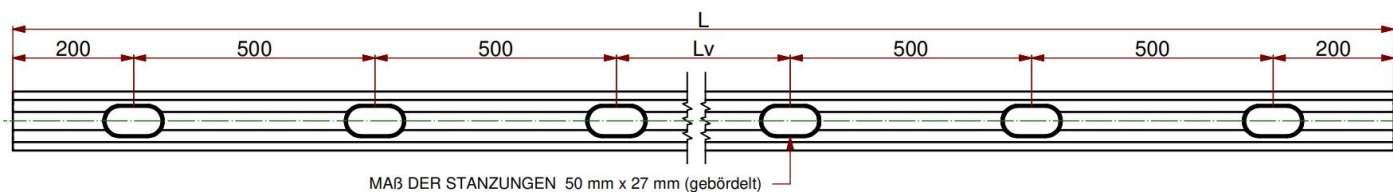

### Anzahl der Löcher pro Stück

| Artikel                           | Anzahl Löcher |
|-----------------------------------|---------------|
| Länge Profil $\leq 2399\text{mm}$ | 4             |
| Länge Profil $\leq 2899\text{mm}$ | 5             |
| Länge Profil $> 2900\text{mm}$    | 6             |

