

## UW-PROFIL 75x40x0,6mm

### Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge

|               |         |  |  |
|---------------|---------|--|--|
| 8055730620600 | 2000 mm |  |  |
| 8055730620617 | 2600 mm |  |  |
| 8055730620624 | 3000 mm |  |  |
| 8055730620631 | 4000 mm |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |

### Anwendungsbereich:

Aufbau für Ständerwände

### Norm:

DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1

### Material:

Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327  
Nach den Toleranzen UNI EN 10143

### Biegesteifigkeit:

Fliessgrenze > 280 N/mm<sup>2</sup>

### Feuerschutzklasse:

Euroklasse A1


### Gewicht:

0,648 kg/m




# bau//ne

## UW-PROFIL 75x40x0,6mm

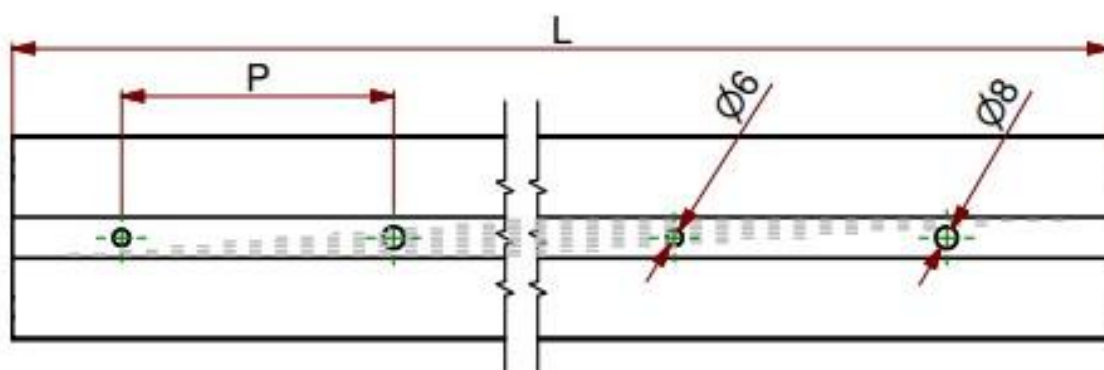

(P) Abstand der Stanzungen 255mm  
Durchmesser 8mm / 6mm (wechselnd)

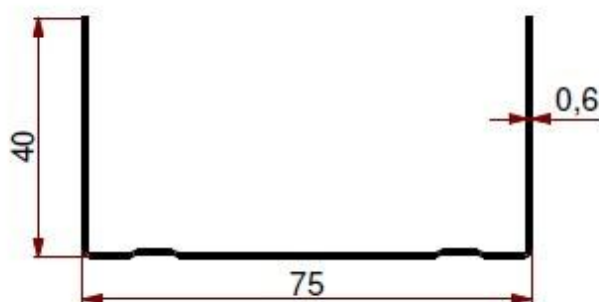

**Hersteller:**  
Cipriani Profilati SB C s.r.l., 38068 Rovereto  
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026



Weitere  
Informationen  
unter:  
baulinestyl.de