


UW-PROFIL 100x40x0,6mm

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge


8055730620648	2000 mm		
8055730620655	2600 mm		
8055730620662	3000 mm		
8055730620679	4000 mm		

Anwendungsbereich:	Aufbau für Ständerwände
Norm:	DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1
Material:	Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327 Nach den Toleranzen UNI EN 10143
Biegesteifigkeit:	Fließgrenze > 280 N/mm ²
Feuerschutzklasse:	Euroklasse A1
Gewicht:	0,759 kg/m

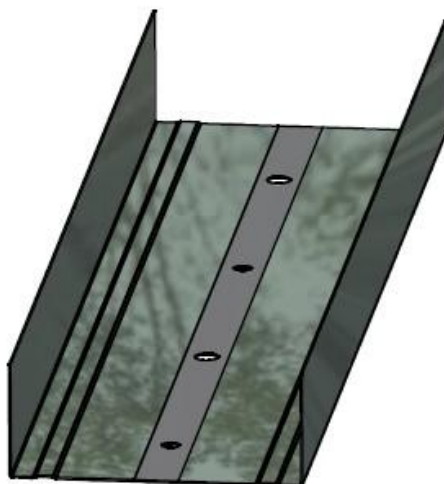


bau//ne

UW-PROFIL 100x40x0,6mm

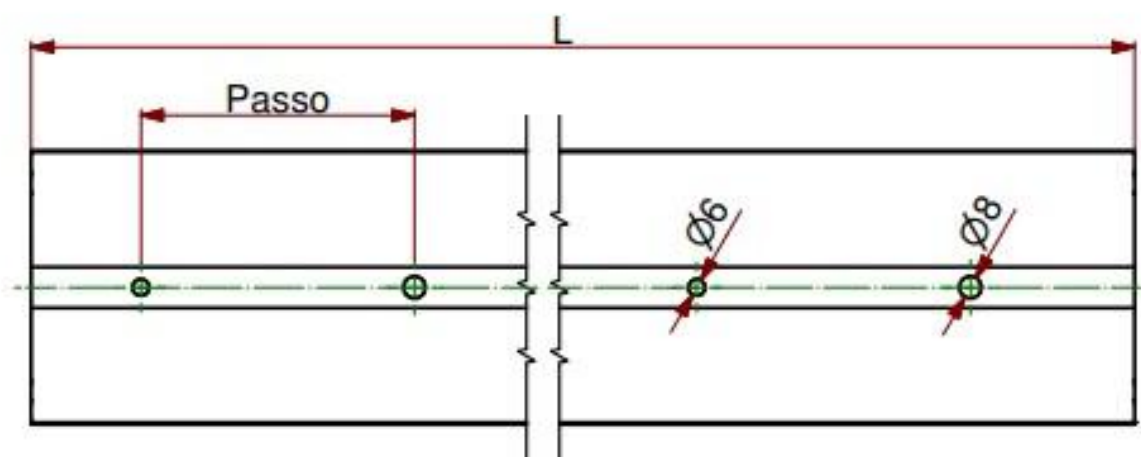

(P) Abstand der Stanzungen 255mm
Durchmesser 8mm / 6mm (wechselnd)

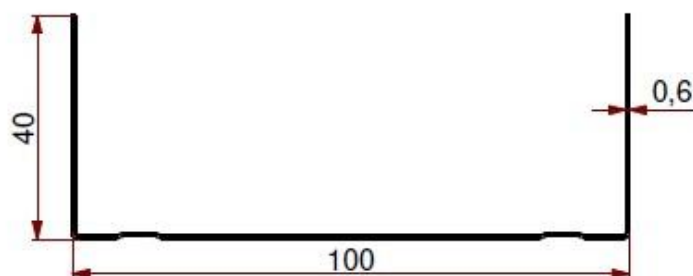

Hersteller:
Cipriani Profilati SB C s.r.l., 38068 Rovereto
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026

