

UW-PROFIL 50x40x0,6mm flex für Rundungen

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge

8055730622086	3000 mm		

Anwendungsbereich:

Aufbau für Ständerwände

Norm:

DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1

Material:

Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327
Nach den Toleranzen UNI EN 10143

Biegesteifigkeit:


Fließgrenze > 280 N/mm²

Feuerschutzklasse:

Euroklasse A1

Gewicht:

0,500 kg/m

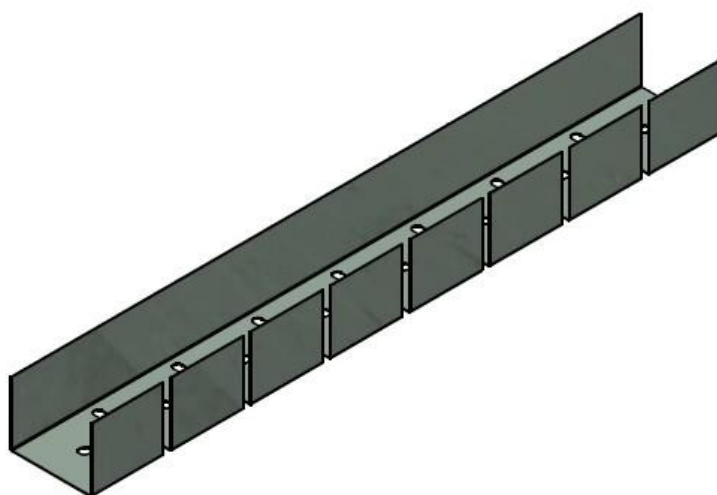

bau//ne

UW-PROFIL 50x40x0,6mm flex für Rundungen

