

UW-PROFIL 75x40x0,6mm flex für Rundungen

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge

8055730622093	3000 mm		

Anwendungsbereich:

Aufbau für Ständerwände

Norm:

DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1

Material:

Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327
Nach den Toleranzen UNI EN 10143

Biegesteifigkeit:


Fliessgrenze > 280 N/mm²

Feuerschutzklasse:

Euroklasse A1

Gewicht:

0,630 kg/m

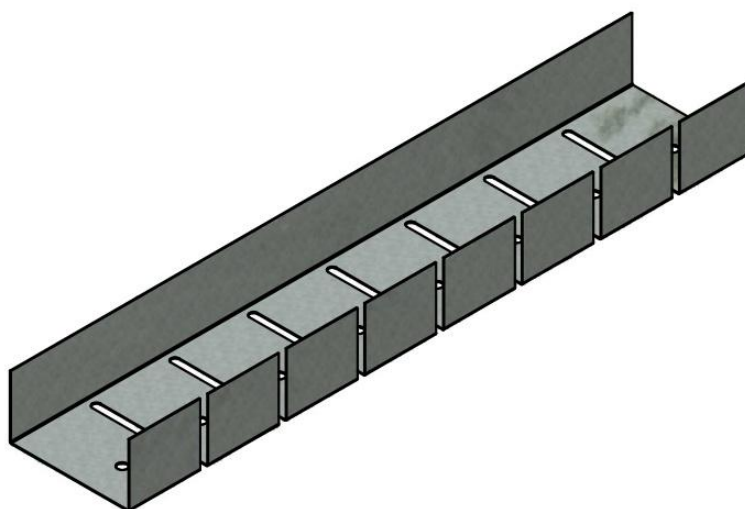

Hersteller:

Cipriani Profilati SB C.s.r.l., 38068 Rovereto
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026



bauline

UW-PROFIL 75x40x0,6mm flex für Rundungen

