

UD-PROFIL 28x48x0,6mm ungleichschenkelig

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge

8055730620969	3000 mm		

Anwendungsbereich: Aufbau für Abgehängte Decken


Norm: DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1

Material: Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327
Nach den Toleranzen UNI EN 10143

Biegesteifigkeit: Fließgrenze > 280 N/mm²

Feuerschutzklasse: Euroklasse A1

Gewicht: 0,429 kg/m

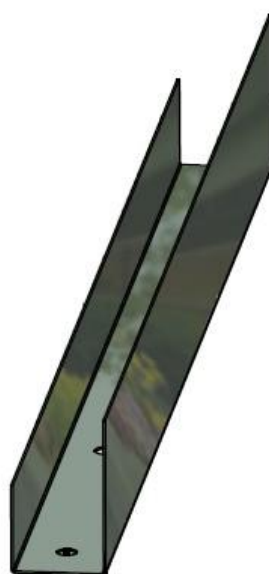

bau//ne

UD-PROFIL 28x48x0,6mm ungleichschenkelig

