


UD-PROFIL 28x80x0,7mm flex für Rundungen

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge


8055730622079	4000 mm		

Anwendungsbereich:	Aufbau für Abgehängte Decken und Ständerwände
Norm:	DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1
Material:	Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327 Nach den Toleranzen UNI EN 10143
Biegesteifigkeit:	Fliessgrenze > 280 N/mm ²
Feuerschutzklasse:	Euroklasse A1
Gewicht:	0,655 kg/m

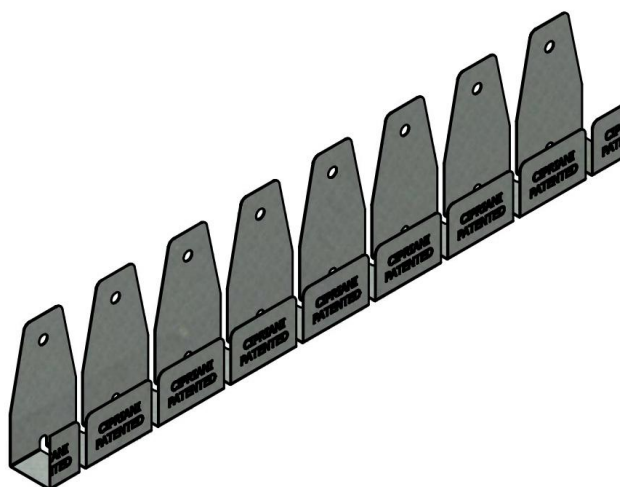

bau//ne

UD-PROFIL 28x80x0,7mm flex für Rundungen

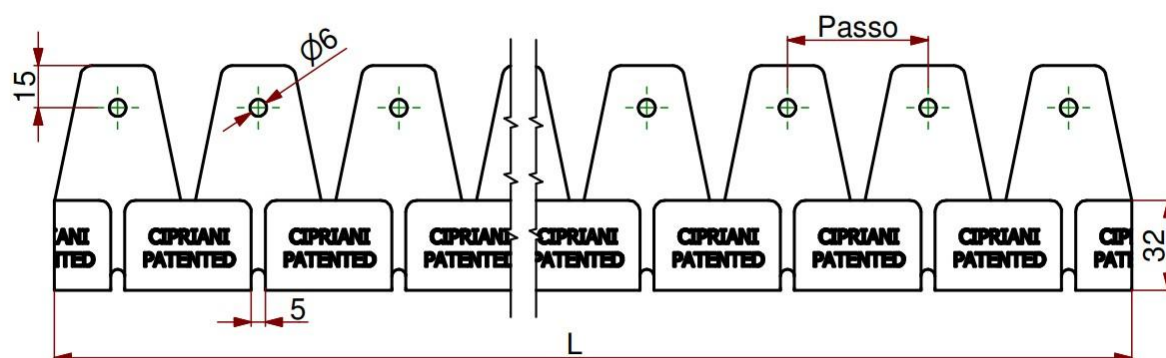

Hersteller:
Cipriani Profilati SB C s.r.l., 38068 Rovereto
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026

